

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ год.

При соблюдении условий эксплуатации, срок гарантии 1 год.

Гарантия действительна при предъявлении настоящего гарантийного талона, полностью и правильно заполненного. В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия (в случае обнаружения дефектов по вине завода-изготовителя).

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- несоблюдение рекомендаций по монтажу изделия и предписаний инструкции;
 - при наличии механических или химических повреждений, причиненных владельцем после приобретения товара. (не допускается использование солей в виде камня в каменке)
 - на быстроизнашивающиеся части (комплектующие, колосниковую решетку, ручки, петли);
 - на лакокрасочные покрытия (не отражается на эксплуатационных условиях);
 - при использовании печи не по назначению, самовольного изменения конструкции и ремонта изделия;
 - при повреждении или неисправностях, вызванных стихийным бедствием (пожаром, затоплением и т.п.).
- Допускается появление поверхностной коррозии (материал печи не является коррозионно-устойчивым).


Наименование изделия:	
Адрес продавца:	
Телефон организации:	
Подпись продавца:	
Печать:	

С условиями гарантийного талона ознакомлен.

ФИО _____ Подпись Покупателя

Завод-изготовитель ООО «ТПК Центр Тепла»
Г. Новосибирск ул. Северный проезд 4а корпус 1.
Почта: info@center-tepla.ru

Банная печь «Деревенская»

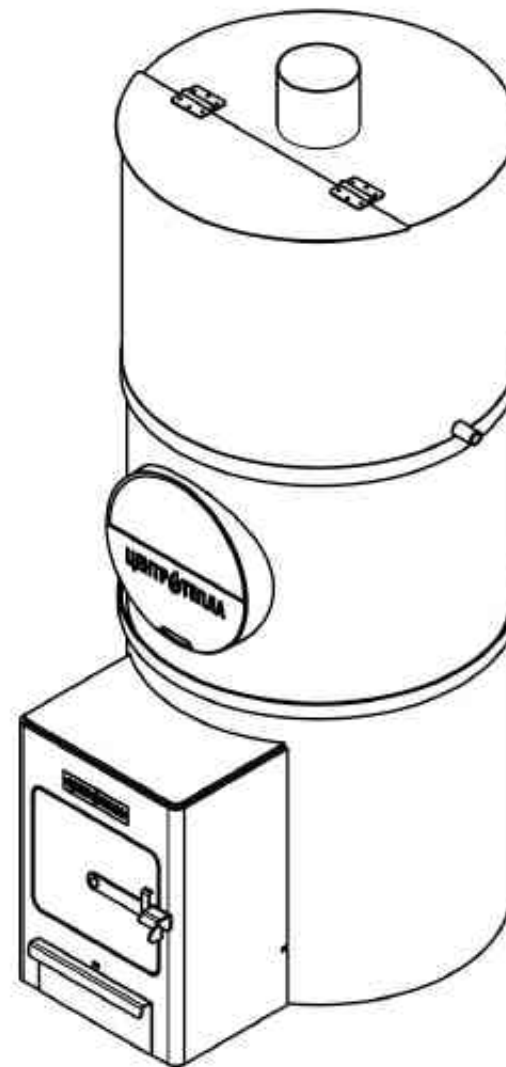

Паспорт

Назначение:

Дровяная печь-каменка «Деревенская» предназначена для обогрева парных помещений от 12 до 24 куб., смежных помещений, нагрева воды и получения пара.

Технические характеристики:

Параметры	Деревенская 24 м³
Толщина топки, мм	8
Диаметр дымохода, мм	115
Ширина, мм	530
Глубина, мм	700
Высота, мм	1303
Вид топлива	дрова
Масса камней, кг	~ 50
Парильное помещение	12-24 м³
Размер колосника, мм	245x135x20
Объем бака, л	85
Вес, кг	158

Комплект поставки:

Печь	1 шт.
Бак для воды (AISI 430/1.0)	1 шт.
Колосник стальной	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Монтаж печи: Внимание!!! Первое протапливание печи нужно производить **вне помещения**. При первой протопке происходит полная полимеризация лакокрасочного покрытия. Данный процесс сопровождается характерным запахом. Печь протопить до исчезновения запаха. Для улучшения тяги установите дымовые трубы на печь. **Баня относится к категории объектов повышенной пожарной опасности. Все работы по установке металлических печей-каменок и дымоходов должны производиться специалистами в соответствии со СНиП 41-01-2003**

- ✓ Банная печь устанавливается на фундамент, габариты фундамента должны быть больше размеров печи на 20 см.
- ✓ Между печкой и деревянной обшивкой в парной комнате должно быть расстояние не менее 50 см.
- ✓ Между потолком и обогревательным прибором должно быть не менее 120 см.
- ✓ Должен быть свободный доступ к элементам печной конструкции – теплообменник, каменка, дымоотвод.
- ✓ Стены и потолок вокруг корпуса печки можно защитить огнеупорными экранами. В этом случае установка возможна на расстоянии в 38 см от стены и 80 см от потолка.

- ✓ Перегородка на месте топливного канала должна быть из негорючих материалов толщиной в 12 см.
- ✓ Также между перегородкой и топливным каналом нужно выдержать тепловой зазор не менее 10мм. Оставшееся расстояние можно уплотнить базальтовой ватой или огнеупорным картоном МКРКГ*
- ✓ Между топкой и соседней стеной выдерживается расстояние в 120 см
- ✓ Перед дверкой печи на полу обязательно должен находится притопочный лист не менее 40 см. от топки.
- ✓ Высота дымохода считается от колосниковой решетки до верха дымохода. Минимальная высота дымохода не менее 5 метров.
- ✓ Дымоход должен иметь минимальное количество отводов.
- ✓ Также рекомендуется устанавливать шибер задвижку для возможности регулирования тяги печи.
- ✓ Для прохода дымовой трубы через потолок обязательно устанавливается Потолочно-проходной узел.
- ✓ Для банной печи рекомендуется установка дымохода из нержавеющей стали, а также при условии использование печи в минусовых температурах требуется установка утепленной Трубы-Сэндвич. Что исключает образования в трубе конденсата.
- ✓ Проход через крышу должен быть из негорючих материалов. Для Трубы-Сэндвич рекомендуется силиконовый мастер-флэш*. Для одностенной трубы рекомендуется крышная разделка из нержавеющей стали.
- ✓ Расстояние от наружной поверхности трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует принимать не менее 500мм.

* **МКРКГ** - Муллитокремнеземистый КАРТОН

* **Мастер-флэш** - используются для герметизации кровли при монтаже: дымоходов.

Эксплуатация печи:

Перед растопкой печи требуется освободить колосник и зольный ящик от золы, открыть шибер, заложить в топку сухие щепки и поджечь. Топить печь рекомендуется сухими березовыми дровами.

Запрещается использования в виде топлива уголь, ДСП, пластиковые отходы и другие легко воспламеняющиеся предметы.

Запрещается растапливать печь до высоких температур или до ярко малинового цвета. Это приводит к большому риску пожарной опасности и может привести к быстрому выходу из строя печи. Для бань без дополнительного отопления рекомендуется приобретение печи с запасом до 4 куб.м.

Установленный в дымоходе шибер позволяет сохранить тепло в печи. Если дрова в топке достаточно разгорелись, его можно прикрыть. Таким образом, можно обеспечить эффективное и более длительное горение, а теплый воздух не вылетит через трубу и пойдет непосредственно в помещение. Одно из основных преимуществ шибера-экономия топлива до 15%.